




## PFSP 500V

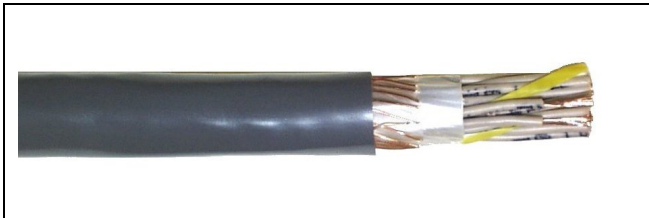

### Skjermet firerkabel

Max ledertemperatur : 70 °C  
Driftspenning Uo/U : 300/500V

Cenelec betegnelse : N05VVCV-K

#### NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 627-4B1

Selvslukkende : IEC 60332-1

Halogenfri : Nei

#### GODKJENNINGER

NEMKO

CE-merket, oppfyller LVD.

#### Bruksområde

For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs og utendørs. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr.1 og 2 kobles til par, leder nr.3 og 4 kobles til par osv.

### OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon	P	PVC
Snoing		4 ledere snodd til firer. Firere er snodd sammen i konsentriske lag
Fyllkappe/båndering	F	Ekstrudert eller båndert
Konsentrisk leder (PE-leder)	S	Kobbertrådsjerm med motspiral
Kappe	P	PVC
Farge		Grå
Merking		Isolerte ledere er tallmerket Merketråd
Leveringsform		Trommel

### DIMENSJONER

Rev.3.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder type )	Skjerm tverrsnitt mm <sup>2</sup>	EI-nummer	EAN-nr.	Ytre diameter ca mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Lev. lengde m
4 x 0,75	MR	3,0	1032504	7021523504106	10.5	145	1000
8 x 0,75	MR	4,0	1032508	7021523504151	14	220	500
12 x 0,75	MR	4,0	1032512	7021523504205	15	255	500
20 x 0,75	MR	4,0	1032520	7021523504250	19	390	500
28 x 0,75	MR	6,0	1032528	7021523504304	20.5	500	500

\*)MR = Mangetrådet rund

Lev. form og lev. lengde kan bli forandret.  
Ikke alle dimensjoner lagerføres.

#### ELEKTRISKE DATA

Parkapasitans

110 nF/km

Lederresistans, sløyfe

52 ohm/km

Karakteristisk impedans

300 ohm

Isolasjonsresistans

75 Mohm km

[www.draka.no](http://www.draka.no)